KLOVER®
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO

CATÁLOGO GENERAL

PARTES FIJAS (ESTACIONARIAS) CIERRES MECÁNICOS

SOLUCIONES DE ESTANQUEIDAD
PARA LA INDUSTRIA

Sealing solutions for industry



FIABILIDAD | RENDIMIENTO | ESTANQUEIDAD | CALIDAD

www.klover.es | ISO 9001 ISO 14001

Mechanical seals for industry

KLOVER®
ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO


ES-G6 / ES-G606

ASIENTOS CON O-RING

Asientos montados con O-Ring,
de acuerdo con la norma DIN24960.

- **ES-G6** (Materiales): V1, Q1, Q2, U1, U2
- **ES-G606** (Materiales): A, B



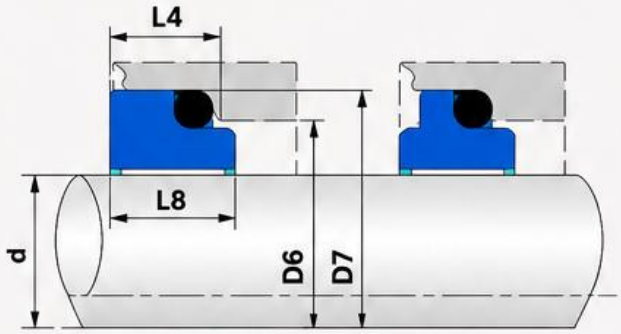

DIMENSIONES (mm)

- **d** Diámetro del eje
- **D6** Diámetro del asiento
- **D7** Diámetro del alojamiento
- **L4** Longitud del asiento
- **L8** Longitud total asiento

d	D6	D7	L4	L8
10	17	21	6.6	7.5
12	19	23	6.6	7.5
14	21	25	6.6	7.5
16	23	27	6.6	7.5
18	27	33	7.5	8.5
20	29	35	7.5	8.5
22	31	37	7.5	8.5
24	33	39	7.5	8.5
25	34	40	7.5	8.5
28	37	43	7.5	8.5
30	39	45	7.5	8.5
32	42	48	7.5	8.5
33	42	48	7.5	8.5
35	44	50	7.5	8.5
38	49	56	9.0	10.0
40	51	58	9.0	10.0
43	54	61	9.0	10.0

d	D6	D7	L4	L8
45	56	63	9.0	10.0
48	59	66	9.0	10.0
50	62	70	9.5	10.5
53	65	73	11.0	12.0
55	67	75	11.0	12.0
58	70	78	11.0	12.0
60	72	80	11.0	12.0
63	75	83	11.0	12.0
65	77	85	11.0	12.0
68	81	90	11.3	12.5
70	83	92	11.3	12.5
75	88	97	11.3	12.5
80	95	105	12.0	13.0
85	100	110	14.0	15.0
90	105	115	14.0	15.0
95	110	120	14.0	15.0
100	115	125	14.0	15.0

CARACTERÍSTICAS

- FIABILIDAD
- RENDIMIENTO
- ESTANQUEIDAD
- CALIDAD